



Material
+ Decor
A2 Class

Smoke
Protection
min leakage

PRIODIS Basic

Sichere Monitoreinhausung

Die Einhausung besteht aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten sowie einer Sicherheitsverglasung und umschließt die Monitore vollständig. Die Entstehung von Brand oder Rauch wird verhindert, da kein Sauerstoff nachströmen kann.

Der Nachweis hierüber erfolgte mittels Naturbrandversuch.

Funktion

- Geprüfter Brandschutz
- Naturbrandversuch
- Rauchschutz
- Kapselung der Brandlast
- Schutz gegen Vandalismus



- Rauchdichter Abschluss auf unebener Wand



- Betriebsfertiges Gehäuse mit Rauchschutzdichtung und Sicherheitsglas



- Viele Oberflächen möglich

Aufbau


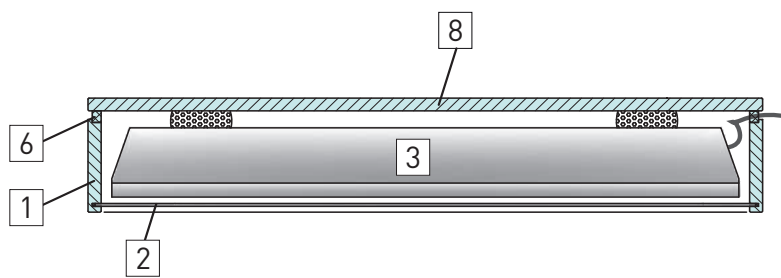
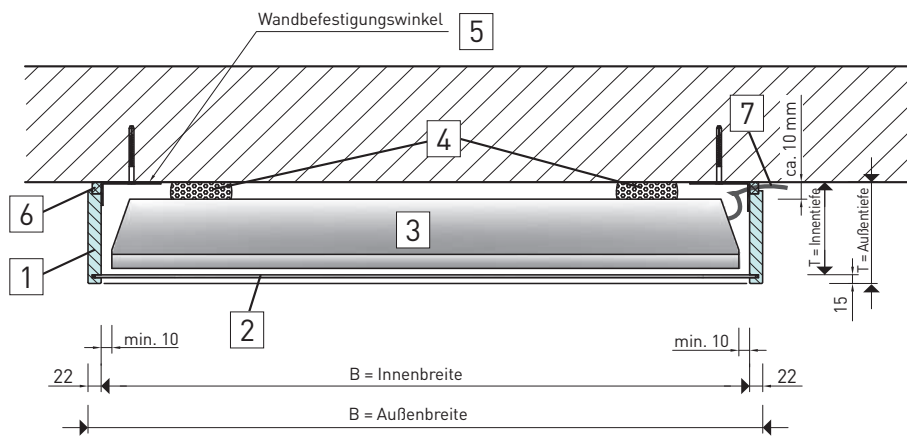
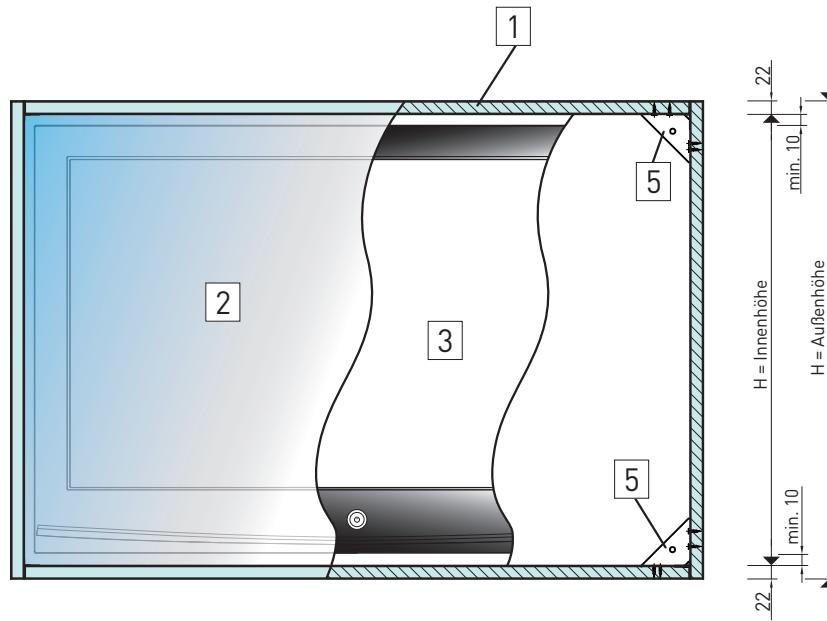
- Gehäuse aus nichtbrennbaren Brandschutzplatten mit pflegeleichter Oberfläche
- Brillantes, gehärtetes Sicherheitsglas
- Kabeleinführung durch Brandschutzdichtung
- Einfache Montage
- Horizontale und Vertikale Montage möglich

Materialgüte






- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardfarbe weiß – ähnlich RAL 9016

Lieferumfang

- Gehäusebausatz mit Sicherheitsglas
- Befestigungswinkel mit Befestigungsmaterial
- Montageschablone
- Montageanleitung




- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Gehäuse-Laibung | 5 Befestigungswinkel |
| 2 Sicherheitsglas | 6 Elastische Brand- und Rauchschutzdichtung, umlaufend |
| 3 Monitor (nicht im Lieferumfang) | 7 Kabeleinführung bis \varnothing 10 mm |
| 4 Distanzpuffer | 8 Zusätzliche Rückwand |


| Art. |  H x B x T mm |  max. H x B x T mm (Zoll*) |  |  $P_{Vmax} = W$ |  kg |
|------------------------------------|---|--|---|---|---|
| PRIODIS Basic | | | | | |
| DIS0032-046-076-19 | 504 x 804 x 215 | 460 x 760 x 195 (32") | ■ | 45 | 34 |
| DIS0040-057-095-19 | 614 x 994 x 215 | 570 x 950 x 195 (40") | ■ | 63 | 46 |
| DIS0046-064-108-19 | 684 x 1124 x 215 | 640 x 1080 x 195 (46") | ■ | 76 | 55 |
| DIS0055-075-127-19 | 794 x 1314 x 215 | 750 x 1270 x 195 (55") | ■ | 97 | 69 |
| Individuelle Maßanfertigung | | | | | |
| DIS-SAF | min. 344 x 300 x 100 max. 1100 x 1900 x 225 | max. 1056 x 1856 x 205 | ■ | | k.A. |

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

* Herstellerangaben beachten.


P_{Vmax} Maximale Energieabfuhr in Watt, für eine maximale ΔT von 10K innen/außen. Beispiel: Innen: 34°C, Außen: 24 °C

 Außenmaß

 Maximale Monitorgrößen (Zoll - sichtbare Bildschirmgröße)

Optionen und Zubehör

- Alle PRIORIT Oberflächen vgl. Seite 44
- Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
- Aludekor

| Art. | Zubehör |  H x B x T mm |
|-----------------------------------|--|---|
| Rückwand für PRIODIS Basic | | |
| DIS0032-RW | Rückwand passend für: DIS0032-049-076-19 | 504 x 804 x 22 |
| DIS0040-RW | Rückwand passend für: DIS0040-057-095-19 | 614 x 994 x 22 |
| DIS0046-RW | Rückwand passend für: DIS0046-064-108-19 | 684 x 1124 x 22 |
| DIS0055-RW | Rückwand passend für: DIS0055-075-127-19 | 794 x 1314 x 22 |