

PRIOCAB Typ30

Untertisch-Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1



Feuerwiderstandsfähiger Untertisch-Sicherheitsschrank Typ30 zur vorschriftsmäßigen **Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen.**

Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke Typ30 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 30 Minuten und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert.

Der einlagige Aufbau von Korpus und Tür gibt dem Schrank eine hohe mechanische Beständigkeit. Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reinigen.

Funktion

- Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 30 Minuten
- GS-Zertifikate
- Sicherheitsschrank Typ30 nach EN 14470-1
- Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden



■ Hydraulischer Türschließer



■ Einlegeboden



■ Bodenwanne mit Lochblecheinsatz


Aufbau & Ausstattung

- Untertisch-Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und außen
- Einlagiger Wandaufbau
- Zweiflügelige Ausführung (Breite 1100 mm)
- Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Rückseite, Anschlüsse DN 100 mm
- Türschließer mit integrierter Feststellanlage und Thermoelementen zur selbsttätigen Türschließung im Brandfall
- Unterschiedliche Ausstattungsvarianten
- Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als vierte Lagerebene
- Geerdete Wannböden, kippstabil mit mittlerer Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen


Material & Oberfläche

- Homogener Baustoff, einlagiger Aufbau
- Standardoberfläche CPL
- Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035
- Leicht zu reinigen

Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig EN32U

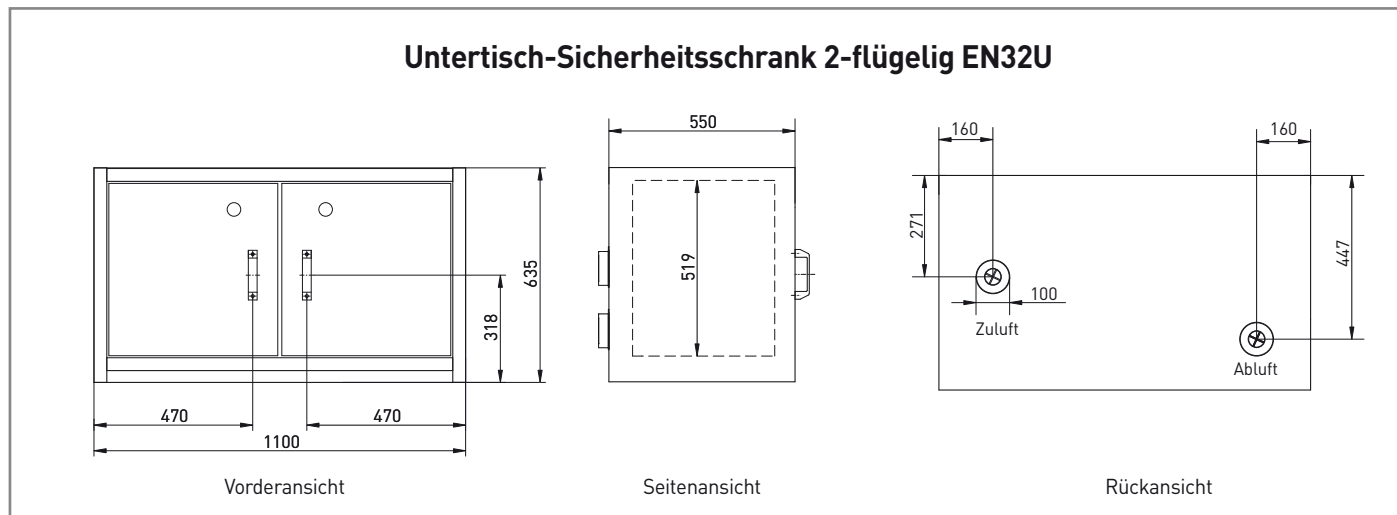


Ausstattungsbeispiele

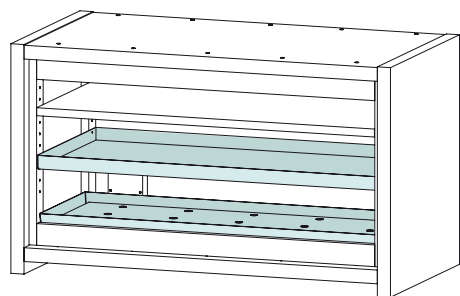



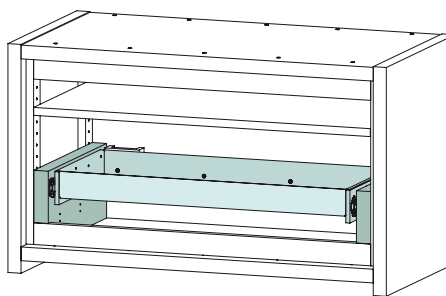

EN32U.063.110

1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz



EN32U.063.110-1A

1 Vollauszug

Art.	Code ¹	 H x B x T mm	 H x B x T mm	 kg	 l	Ausstattung	Material, innen
Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ30 mit Türschließer, Feststellanlage							
EN32U.063.110	x	375 x 980 x 472	635 x 1100 x 550	90	24	1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ30 mit Türschließer, Feststellanlage und Auszug							
EN32U.063.110-1A	x	375 x 980 x 472	635 x 1100 x 550	19		1 Vollauszug, Tragkraft 75 kg	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

¹Farbcode x: 1 = Türen und Sockelblende in Gelb, ähnlich RAL 1023
ohne = Standardartikel, lichtgrau ähnlich RAL 7035

Bestellbeispiel:

EN32U.063.110-1A-1 → Untertisch-Sicherheitsschrank, 2-flügelig Typ30 mit Türschließer, Feststellanlage und Auszug, Türen und Sockelblende außen in RAL 1023

Optionen und Zubehör

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage
- Wanneböden, Tragkraft 75 kg
- Vollauszüge, Tragkraft 75 kg
- Traglasterhöhung der Wanneböden auf 150 kg
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Lochblecheinsatz
- Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
- Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
- Umluftaufsatz, steckerfertig



EBEL:VENT-EN-U
Umluftaufsatz
Technische Details siehe Seite: 16

Art.	Zubehör	 H x B x T mm
Zusatzausstattung für Untertisch-Sicherheitsschrank Typ30, 2-flügelig		
EN32U-WB0	Wanneboden, Ausführung in Stahlblech RAL 7035	36 x 977 x 467
EN32U-B0W	Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet	60 x 977 x 447
EN32U-LBE	Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet	60 x 955 x 425
EN32U-AZ	Vollauszug Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Tragkraft 75 kg, Auffangvolumen 19 Liter)	
Technische Belüftung		
EBEL:VENT-EN-U	Umluftaufsatz, steckerfertig inkl. Adapterset und Anschlusschlauch	
HF.SF.9405	Fein-(Vor) filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)	
HF.AK.9404	Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U	