

# PRIOCAB Typ90

Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1



Material  
+ Decor  
**A2 Class**

Fire  
Resistance  
**FWF 90**



Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank Typ90, erhältlich in zwei Größen (ein- und zweiflügelig) zur vorschriftsmäßigen **Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen.**

Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke Typ90 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 90 Minuten und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert.

Die Schränke haben eine außergewöhnliche hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das Grundmaterial ist hochverdichtet und stellt keine Brandlast dar.

Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reinigen. Standardmäßig integrierte, von innen justierbare Stellfüße ermöglichen ein einfaches Aufstellen und Ausrichten der Schränke. Durch

einen unterfahrbaren Sockel können die Schränke mit einem Hubwagen oder Stapler einfach bewegt und transportiert werden. Die Türen der Sicherheitsschränke schließen im Brandfall automatisch.

## Funktion

- GS-Zertifikat
- Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 90 Minuten
- Sicherheitsschrank Typ90 nach EN 14470-1
- Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden



- Türschließmechanismus, freilaufend



- Auffangwanne mit Lochblecheinsatz



- Einlegeboden, 75 kg Traglast



- Unterfahrbare Sockel



- Auszüge für EN91/EN92


### Aufbau & Ausstattung

- Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und außen
- Einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial
- Ein- und zweiflügelige Ausführung (Breite 595 mm und 1195 mm) lieferbar
- Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankoberseite, Anschlüsse DN 100 mm
- Einflügelige Ausführung mit hydraulischem Türschließer, 90° Feststellung, Verschluss im Brandfall
- Zweiflügelige Ausführung mit freilaufenden Türen und thermisch induziertem Verschluss im Brandfall
- Unterschiedliche Ausstattungsvarianten
- Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als weitere Lagerebene
- Geerdete Wannböden, kippstabil mit mittlerer Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen
- Unterfahrbare Sockel, Höhe 100 mit abnehmbarer Sockelblende


### Material & Oberfläche

- Standardoberfläche CPL
- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035


### Sicherheitsschrank 1-flügelig EN91

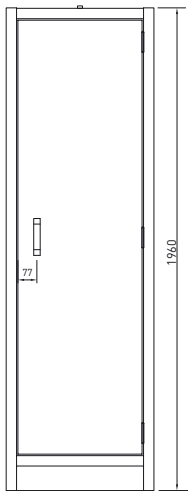

Vorderansicht

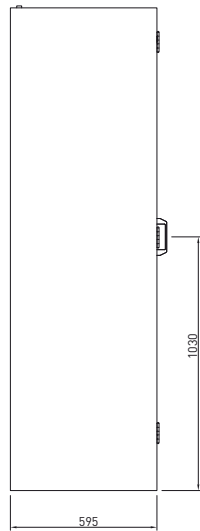


Seitenansicht




Draufsicht


### Sicherheitsschrank 2-flügelig EN92

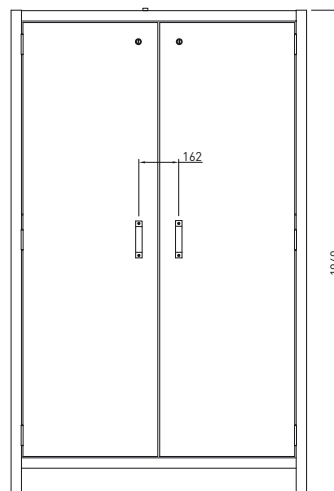

Vorderansicht

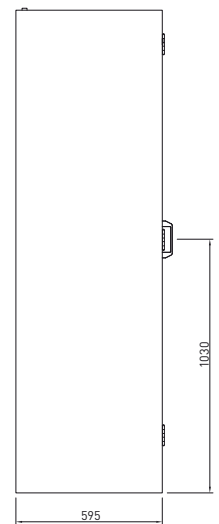


Seitenansicht

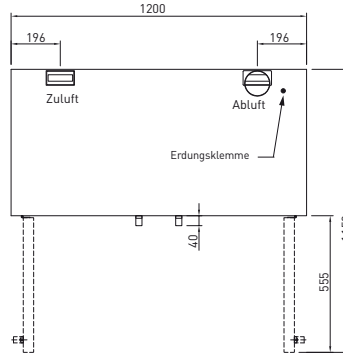


Draufsicht


Ausstattungsbeispiele

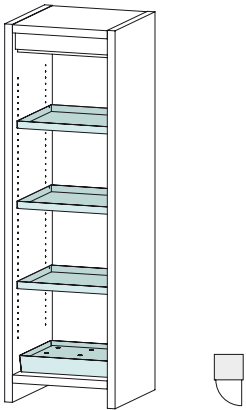


**EN91-196-060**  
3 Wanneböden, 1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz

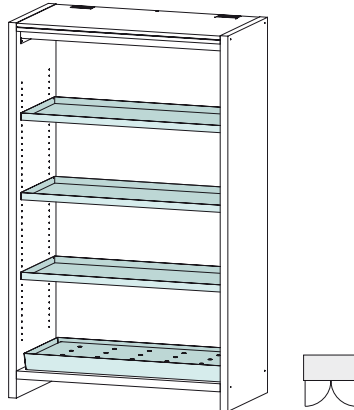


**EN92:196-120**  
3 Wanneböden, 1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz

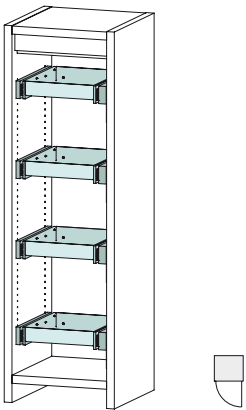


**EN91-196-060-4A**  
4 Vollauszüge

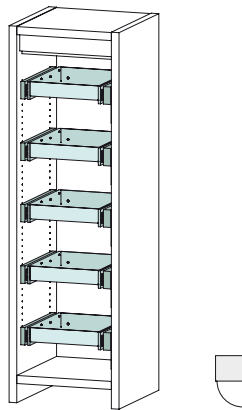


**EN91-196-060-5A**  
5 Vollauszüge

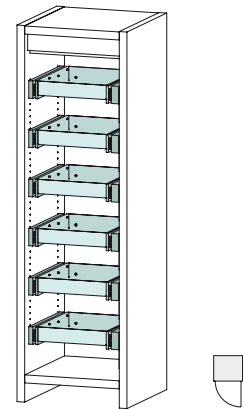


**EN91-196-060-6A**  
6 Vollauszüge

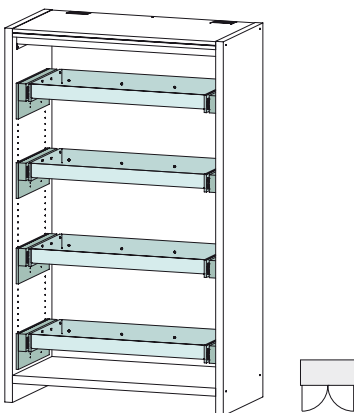

**EN92:196-120-4A**  
4 Vollauszüge

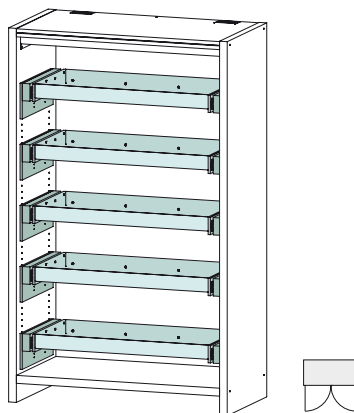



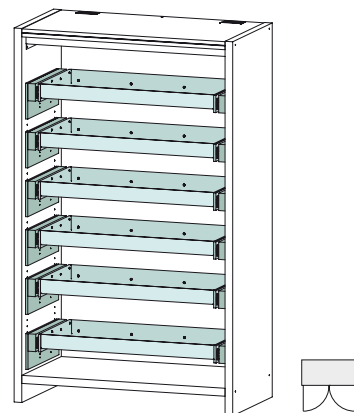

**EN92:196-120-5A**  
5 Vollauszüge



**EN92:196-120-6A**  
6 Vollauszüge

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 16.10.2023

## PRIOCAB Typ90 Sicherheitsschränke

Art.	Code <sup>1</sup>	 H x B x T mm	 H x B x T mm	 kg	 V L	Ausstattung	Material
<b>Sicherheitsschrank 1-flügelig Typ90 mit hydraulischem Türschließer und Feststellung</b>							
EN91-196-060	x	1603 x 516 x 483	1960 x 600 x 595	363	20	3 Wannentböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
<b>Sicherheitsschrank 1-flügelig Typ90 mit hydraulischem Türschließer, Feststellung und Auszügen</b>							
EN91-196-060-4A	x			394	4 x 11	4 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg	
EN91-196-060-5A	x	1603 x 516 x 483	1960 x 600 x 595	408	5 x 11	5 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
EN91-196-060-6A	x			422	6 x 11	6 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg	
<b>Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ90 mit hydraulischem Türschließer und Feststellung</b>							
EN92:196-120-TS	x	1603 x 1116 x 483	1960 x 1200 x 595	611	44	3 Wannentböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
<b>Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen</b>							
EN92:196-120	x	1603 x 1116 x 483	1960 x 1200 x 595	611	44	3 Wannentböden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
<b>Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen und Auszügen</b>							
EN92:196-120-4A	x			680	4 x 28	4 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg	
EN92:196-120-5A	x	1603 x 1116 x 483	1960 x 1200 x 595	700	5 x 28	5 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
EN92:196-120-6A	x			718	6 x 28	6 Vollauszüge, Tragkraft 75 kg	

<sup>1</sup>Farbcode x: 1 = Türen und Sockelblende in Gelb, ähnlich RAL 1023  
ohne = Standardartikel, lichtgrau ähnlich RAL 7035

### Bestellbeispiel:

EN92:196-120-4A-1 → Sicherheitsschrank, 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen und 4 Vollauszüge, Türen und Sockelblende außen in RAL 1023

## Optionen und Zubehör

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage
- Wannentböden, Tragkraft 75 kg
- Vollauszüge, Tragkraft 75 kg
- Traglasterhöhung der Wannentböden auf 150 kg
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Lochblecheinsatz
- Ausstattung in Edelstahl auf Anfrage
- Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
- Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
- Einzelkabel- und Rohrdurchführung
- Abluftaufsatz, steckerfertig
- Umluftaufsatz, steckerfertig




**EBEL:VENT-EN-U**  
Umluftaufsatz  
Technische Details siehe Seite: 16



**EBEL:VENT-EN9-A**  
Abluftaufsatz  
Technische Details siehe Seite: 16

Ausschreibungstexte finden Sie unter: [www.priorit.de](http://www.priorit.de)

Art.	Zubehör	 H x B x T mm
EKRD90-014-014	Einzelkabel- und Rohrdurchführung EN-Schränke Typ90	
EN9X-WBO-150	Traglasterhöhung auf 150 kg für EN91 und EN92	
<b>Zusatzausstattung für Typ90, 1-flügelig</b>		
EN91-WBO	Wannenboden, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet	38 x 513 x 472
EN91-BOW	Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet	86 x 513 x 472
EN91-LBE	Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet	60 x 490 x 442
EN91-AZ	Vollauszug Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Tragkraft 75 kg, Auffangvolumen 11 Liter)	
<b>Zusatzausstattung für Typ90, 2-flügelig</b>		
EN92-TSF	Türschließer mit Feststelleinrichtung und thermisch induziertem Verschluss	
EN92-WBO	Wannenboden, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet	38 x 1113 x 472
EN92-BOW	Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet	86 x 1113 x 472
EN92-LBE	Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet	60 x 1086 x 442
EN92-AZ	Vollauszug Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Tragkraft 75 kg, Auffangvolumen 28 Liter)	
<b>Technische Belüftung</b>		
EBEL.VENT-EN9-A	Abluftaufsatz, steckerfertig inkl. Adapterset und Anschlusschlauch	
EBEL.VENT-EN-U	Umluftaufsatz, steckerfertig inkl. Adapterset und Anschlusschlauch	
HF.SF.9405	Fein-(Vor) filter für EBEL.VENT-EN-U (Ersatz)	
HF.AK.9404	Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL.VENT-EN-U	

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 16.10.2023



Produkte zur sicheren Lagerung von Lithium-Ionen-Batterie