PRIOCAB Typ90

Untertisch-Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1

Feuerwiderstandsfähiger, zweiflügeliger Untertisch-Sicherheitsschrank Typ90, zur vorschriftsmäßigen **Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und Feststoffen in Arbeitsräumen**.
Die nach EN 14470-1 geprüft und zertifizierten Sicherheitsschränke Typ90 bieten eine Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) von 90 Minuten und sind GS (geprüfte Sicherheit) zertifiziert.
Die Schränke haben eine außergewöhnliche hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das Grundmaterial ist hochverdichtet und stellt keine Brandlast dar.
Die hochwertigen Oberflächen innen und außen sind leicht zu reinigen. Die Türen der Sicherheitsschränke schließen im Brandfall automatisch.

Funktion

- GS-Zertifikat
- Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF) 90 Minuten
- Sicherheitsschrank Typ90 nach EN 14470-1
- Geeignet für die Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Gebinden

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 16.10.2023

- Türschließmechanismus, freilaufend

- Auffangwanne mit Lochblecheinsatz

- Einlegeboden, 75 kg Traglast

Aufbau & Ausstattung

- Untertisch-Sicherheitsschrank mit hochwertiger Oberfläche innen und außen
- Einlagige Türen und Wände aus homogenem Vollmaterial
- Zweiflügelige Ausführung (Breite 1100 mm)
- Im Brandfall selbstschließende Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Schrankrückseite, Anschlüsse DN 100 mm
- Freilaufende Türen mit thermisch induziertem Verschluss im Brandfall
- Unterschiedliche Ausstattungsvarianten
- Ausstattung versetzbar im Lochrastermaß 32 mm
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz zur Nutzung als weitere Lagerebene
- Geerdete Wannenböden, kippsicher mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen

Material & Oberfläche

- Standardoberfläche CPL
- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 16.10.2023

Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig EN92U

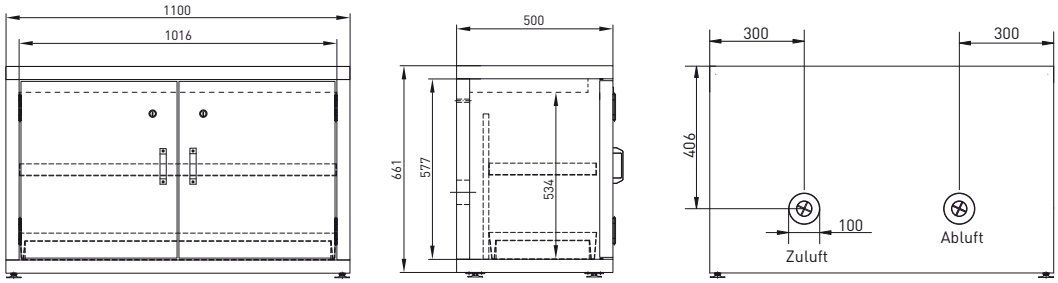

Vorderansicht Seitenansicht Rückansicht

Ausstattungsbeispiele

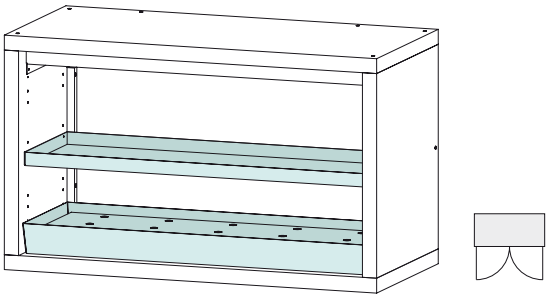

EN92U:067-110
1 Wannenboden, 1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz

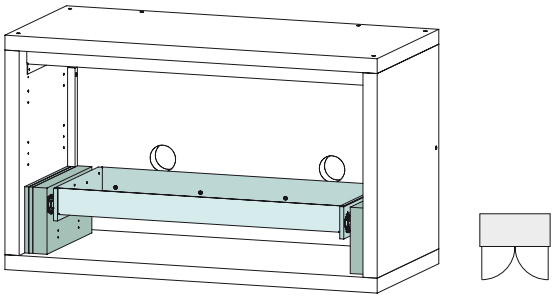

EN92U:067-110-1A
1 Vollauszug

Art.	Code[1]	H x B x T mm	H x B x T mm	kg	l	Ausstattung	Material
Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen							
EN92U:067-110	x	534 x 1016 x 355	661 x 1100 x 500	223	24	1 Wannenboden, 1 Bodenwanne, 1 Lochblecheinsatz	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035
Untertisch-Sicherheitsschrank 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen und Auszug							
EN92U:067-110-1A	x	534 x 1016 x 355	661 x 1100 x 500	223	1 x 19	1 Vollauszug, Tragkraft 75 kg	Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035

[1]**Farbcode x:** 1 = Türen und Sockelblende in Gelb, ähnlich RAL 1023
ohne = Standardartikel, lichtgrau ähnlich RAL 7035

Bestellbeispiel:
EN92U:067-110-1A-1 → Untertisch-Sicherheitschrank, 2-flügelig Typ90 mit freilaufenden Türen und Auszug, Türen und Sockelblende außen in RAL 1023

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 16.10.2023

Optionen und Zubehör

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage
- Wannenböden, Tragkraft 75 kg
- Vollauszüge, Tragkraft 75 kg
- Traglasterhöhung der Wannenböden auf 150 kg
- Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Lochblecheinsatz
- Fein-(Vor)filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)
- Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U
- Einzelkabel- und Rohrdurchführung
- Umluftaufsatz, steckerfertig

EBEL:VENT-EN-U
Umluftaufsatz
Technische Details siehe Seite: 16

Art.	Zubehör	H x B x T mm
EKRD90-014-014	Einzelkabel- und Rohrdurchführung EN-Schränke Typ90	
Zusatzausstattung für Untertisch-Sicherheitsschrank Typ90, 2-flügelig		
EN92-TSF	Türschließer mit Feststelleinrichtung und thermisch induziertem Verschluss	
EN92U-WBO	Wannenboden, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet	38 x 1013 x 349
EN92U-BOW	Bodenwanne inkl. Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet	91 x 1013 x 349
EN92U-LBE	Lochblecheinsatz, Ausführung in Stahlblech RAL 7035, pulverbeschichtet	60 x 988 x 319
EN92U-AZ	Vollauszug Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 (Tragkraft 75 kg, Auffangvolumen 19 Liter)	
Technische Belüftung		
EBEL:VENT-EN-U	Umluftaufsatz, steckerfertig inkl. Adapterset und Anschlussschlauch	
HF.SF.9405	Fein-(Vor) filter für EBEL:VENT-EN-U (Ersatz)	
HF.AK.9404	Ersatz-Aktivkohlefilter für EBEL:VENT-EN-U	

Produkte zur sicheren Lagerung von Lithium-Ionen-Batterie

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 16.10.2023