

PRIOROOM GSL

Feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle
Sonderlösung zur Gasflaschenlagerung



PRIOROOM GSL

bestehend aus

- + PRIOWALL
- + PRIODOOR FSA
- + PRIOCEIL
- + Zubehör Schottung
- + Zubehör Lüftung



Kompakte feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle zur sicheren **Lagerung von Gasflaschen.**

Die Sicherheitszelle kann in individuellen Abmessungen aus vorgefertigten, nur 42 mm starken Elementen schnell und sauber, unter Berücksichtigung der bestehenden Gebäudestrukturen, errichtet werden. Sie bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten.


Es besteht die Möglichkeit, mit einer Stahlflaschenkarre die Sicherheitszelle ebenerdig oder über eine Anfahrrampe zu befahren.

Das homogene Vollmaterial besitzt innen und außen eine hochwertige, leicht zu reinigende Oberfläche.

Mit dem Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt bietet die Sicherheitszelle eine zertifizierte Güte und stellt eine Alternative zu herkömmlichen Gasflaschen-Schränken dar.

Funktion


- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten: feuerbeständig
- Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt

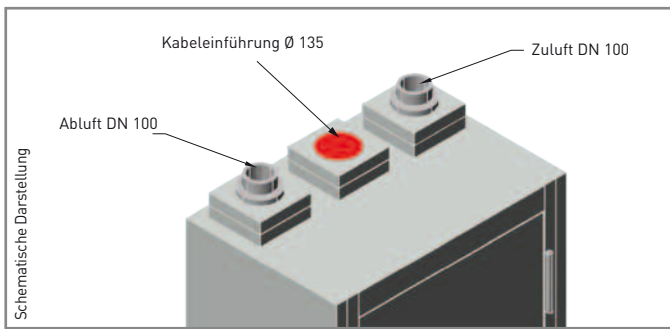

- Kabeleinführungen und Lüftungsöffnungen (Ausführungsvariante GFR91:600; siehe Seite 62)



- Türbänder aus Edelstahl

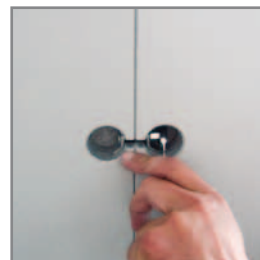

- Schnelle Paneelmontage



- Brandschutzklappe



- Feuerbeständiges Kabelschott

Aufbau & Ausstattung


- Hohe mechanischer Beständigkeit
- Barrierefreier Zutritt mit Transportgeräten möglich
- Tür(en) mit 3D-Edelstahlbändern, 3-fach Verriegelung, vorbereitet für Profilzylinder
- Geeignet zur Lagerung von Gasflaschen
- Be- und Entlüftungsöffnungen auf der Oberseite, NW 100 - Verschluss über Brandschutzklappen

Material & Oberfläche


- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035

PRIORROOM GSL – Feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle


GFR91:600

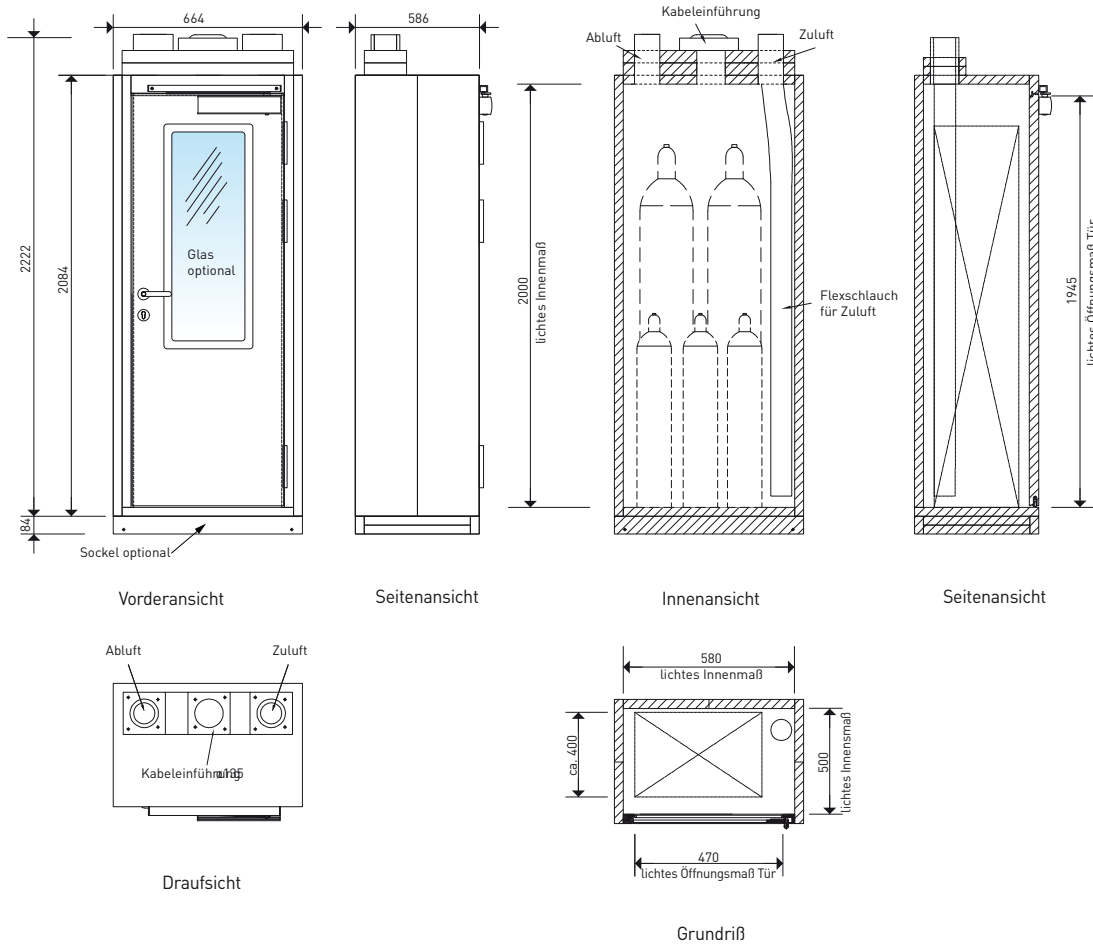


GFR91:800

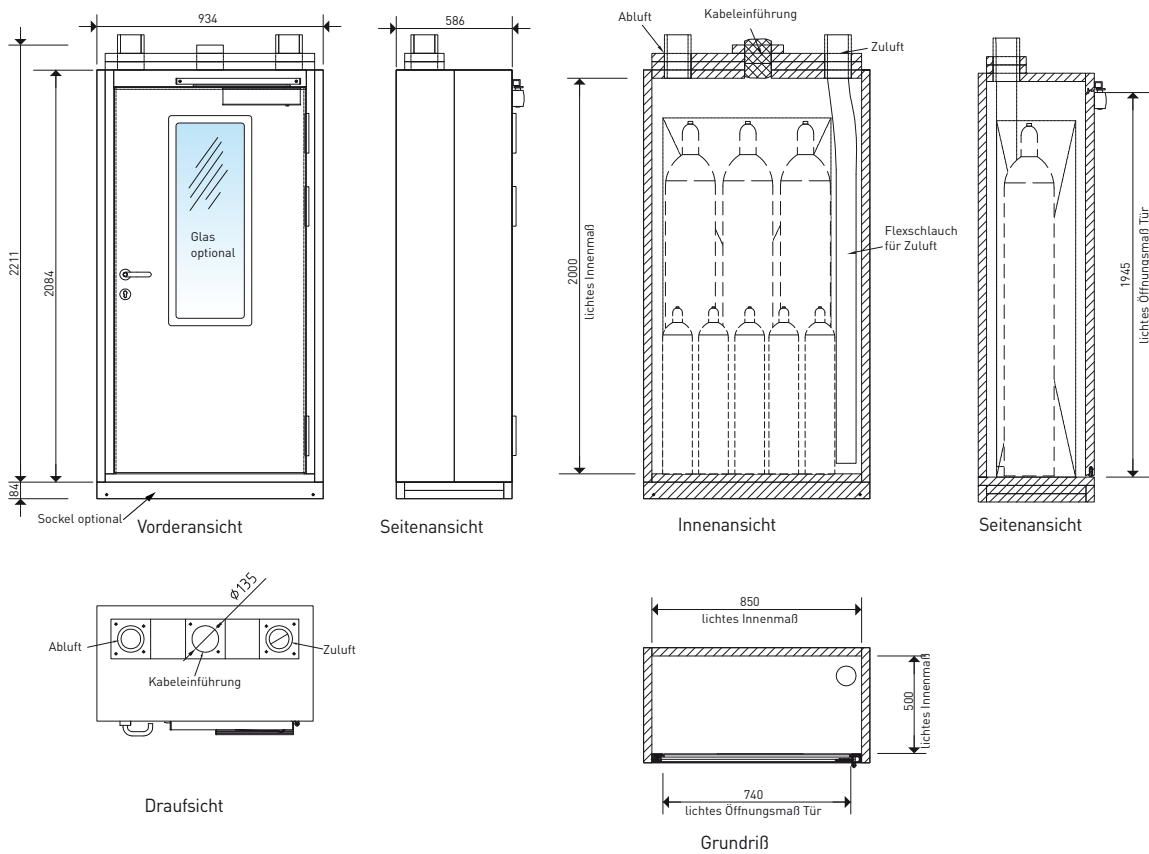

GFR92:1200

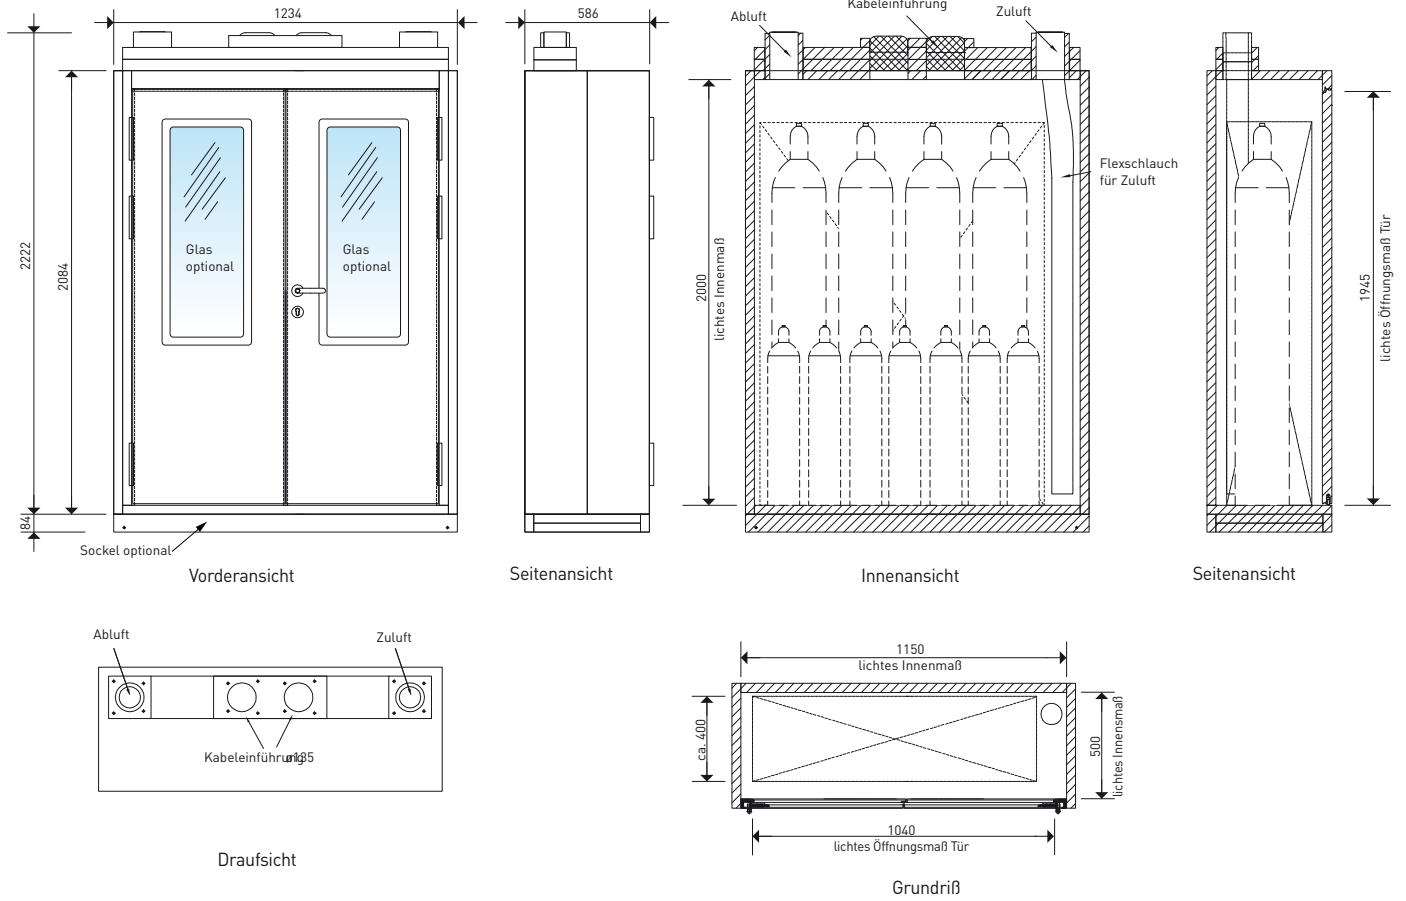



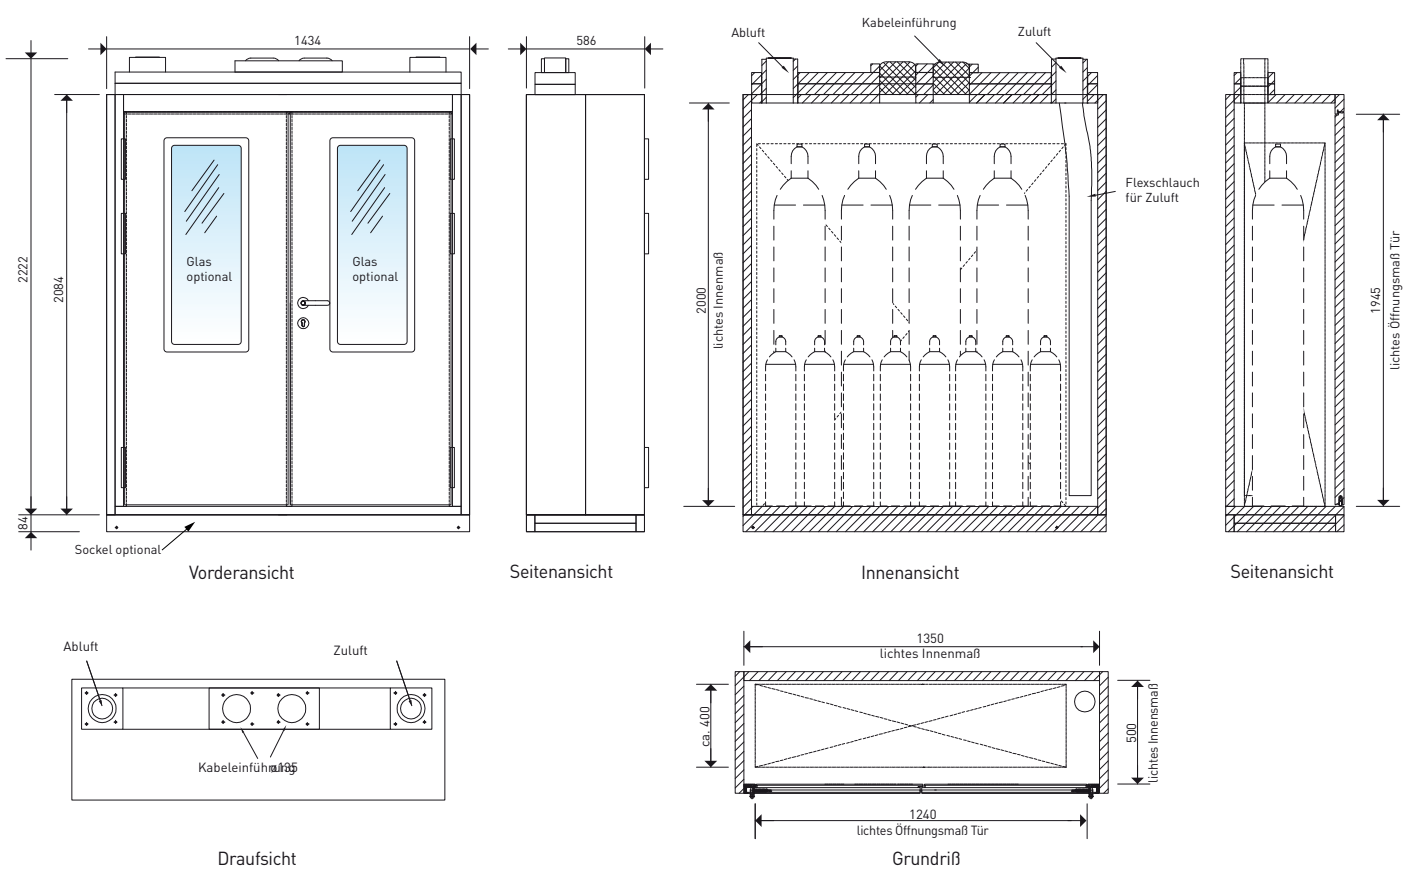

GFR92:1400



Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 16.10.2023

PRIORROOM GSL – Feuerwiderstandsfähige Sicherheitszelle

| Art. |  H x B x T mm |  H x B x T mm |  H x B mm |  kg |  Stck | Beschreibung |
|--|--|--|--|--|--|---|
| Individuelle Maßanfertigung zum Standardpreis | | | | | | |
| GFR:SAF | min. 2059 x 480 x 316 max. 2759 x 2500 x 2416 | min. 2143 x 564 x 400 max. 2843 x 2584 x 2500 | | 370 bis 2390 | - | |
| Feuerbeständige Gasflaschenräume 1-flügelig | | | | | | |
| GFR91:600 | | | | | | 1 Rohr-/Kabelschott KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel |
| GFR91:600-M | | | | | | 1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurte, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel |
| GFR91:600-G | 2000 x 580 x 500 | 2222 x 664 x 586 | 1945 x 470 | 476 | 2 x 50 Liter / 3 x 10 Liter | 1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel |
| GFR91:600-G-M | | | | | | 1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel |
| GFR91:800 | | | | | | 1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel |
| GFR91:800-M | | | | | | 1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel |
| GFR91:800-G | 2000 x 850 x 500 | 2211 x 934 x 586 | 1945 x 740 | 588 | 3 x 50 Liter / 5 x 10 Liter | 1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel |
| GFR91:800-G-M | | | | | | 1 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel |
| Feuerbeständige Gasflaschenräume 2-flügelig | | | | | | |
| GFR92:1200 | | | | | | 2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel |
| GFR92:1200-M | | | | | | 2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel |
| GFR92:1200-G | 2000 x 1150 x 500 | 2222 x 1234 x 586 | 1945 x 1040 | 711 | 4 x 50 Liter / 7 x 10 Liter | 2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel |
| GFR92:1200-G-M | | | | | | 2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel |
| GFR92:1400 | | | | | | 2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel |
| GFR92:1400-M | | | | | | 2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel |
| GFR92:1400-G | 2000 x 1350 x 500 | 2222 x 1434 x 586 | 1945 x 1240 | 793 | 4 x 50 Liter / 8 x 10 Liter | 2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, Selbstmontage, ohne Sockel |
| GFR92:1400-G-M | | | | | | 2 Rohr-/Kabelschotts KRS 125 im Deckenteil, F90 Türverglasung, Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten, Be- und Entlüftung, montiert ab Werk, ohne Sockel |

Optionen und Zubehör

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben / Oberflächen, auf Anfrage



■ Feuerbeständiges Kabelschott



■ Türen/Korpus in Sonderfarbe auf Anfrage



■ Brandschutzklappe



■ Barrierefreier Zugang auf Anfrage

| Art. | Zubehör |
|---------------|--|
| KRS125 | Kabel- und Rohrschott d = 135 mm |
| GFR:MONT | Montage des Gasflaschenraumes vor Ort durch PRIORIT |
| GFR91:600-SO | Sockel mit Sockelblende für GFR:91:600, Höhe: 84 mm |
| GFR91:800-SO | Sockel mit Sockelblende für GFR:91:800, Höhe: 84 mm |
| GFR92:1200-SO | Sockel mit Sockelblende für GFR:92:1200, Höhe: 84 mm |
| GFR92:1400-SO | Sockel mit Sockelblende für GFR:92:1400, Höhe: 84 mm |
| GFR.SPG | Spanngurt (Ersatz) |