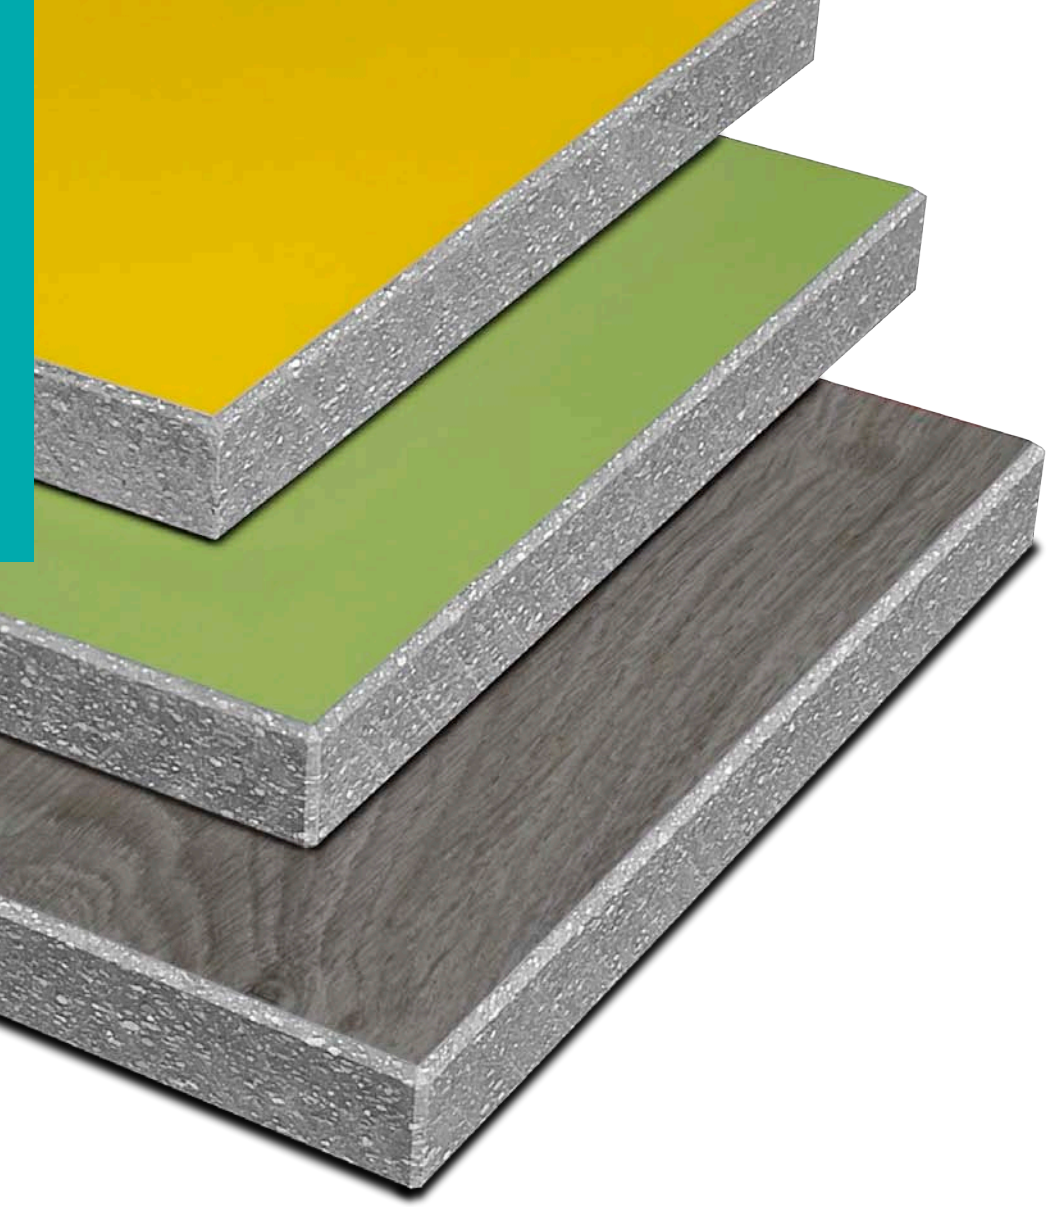

PRIODEK H

Nichtbrennbare Platte

PRIODEK H eignet sich **ideal für gestalterische, nichtbrennbare Einbauten, Umbauten und Verkleidungen in Gebäuden**. Der Plattenbaustoff ist in vielen dekorativen Oberflächen erhältlich (siehe Seite 48/49). Wählen Sie aus verschiedensten Kunststoffdekoren: Unifarben / Holzoptik / Steinoptik – alternativ stehen auch furnierte Echtholzoberflächen zur Verfügung. PRIODEK H ist in unterschiedlichen Materialstärken lieferbar und hat inklusive der Oberflächenbeschichtung die Klassifizierung „nichtbrennbar, A2 – s1, d0".

Die positiven Eigenschaften von PRIODEK H erinnern an eine MDF-Platte: Der hohe Schraubenauszugswiderstand und die hoch steife, flexible Plattenebene empfehlen PRIODEK H für alle Einbauten, die nichtbrennbar sein müssen.

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 05.04.2024



- Muster Stein-Dekor, siehe Seite 44



- Muster Uni-Dekor, siehe Seite 44

- Muster Holzfurnier, siehe Seite 45
- Viele weitere Oberflächen auf Seite 44

Funktion

- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung
- Klassifizierung: nichtbrennbar A2 – s1, d0
- Flexible Gestaltung der Oberflächen und Kanten: Lack, Furnier und Dekore
- Hohe Stabilität
- Hohe Oberflächenhärte
- Hoher Schraubenauszugswiderstand

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 05.04.2024

PRIODEK H Dekor Verbundplatte

Eine Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen von Unifarben bis Fantasiedekor und Struktur stehen zur Verfügung. Gestalten Sie aus einer breiten Angebotspalette.

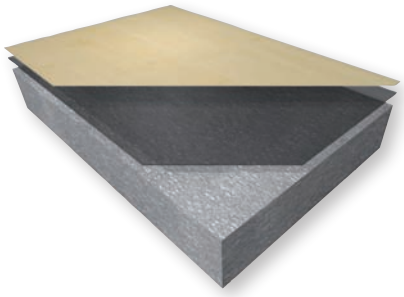

Die Oberfläche ist beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel. Die geschlossene Oberfläche kann auf einfache Weise mit heißem Wasser, Dampf und Desinfektionsmittel desinfiziert und gereinigt werden.

Oberflächen siehe Seite 44, Beschichtung immer beidseitig.
Platten im Standard lichtgrau (ähnlich RAL 7035, weiß (ähnlich RAL 9016) oder Aludekor ab Lager lieferbar. Weitere Dekore werden auftragsbezogen gefertigt. Bei Bestellungen unter 250 m² erheben wir einen nicht rabattierfähigen Mindermengenzuschlag (ausgenommen die Dekore „Standard lichtgrau" und „weiß").

PRIODEK H Furnier Verbundplatte — auf Anfrage

Brandschutz mit Eleganz und Wertigkeit. Wählen Sie individuell Ihr Holzfurnier und verbinden Sie Sicherheit mit hochwertigem Design.

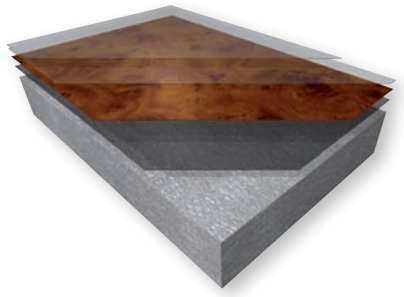

Die Furniere sind in unterschiedlichen Ausbildungen erhältlich und werden immer kundenindividuell verarbeitet und mit Klarlack veredelt.

Furniere siehe Seite 45, Beschichtung immer beidseitig.
Furnierzuschläge berechnen sich aus den jeweils gültigen Furnierpreisen, dem Aufwand zur Gestaltung des Furnierbildes und der Einfärbung der Trägerplatte und Klebstoffe.

Holz ist ein Naturprodukt und damit in Farbe sowie Textur je nach Stamm und Herkunft unterschiedlich.

PRIODEK H Lack Verbundplatte

Lackierte Oberflächen sind in transparent oder farbpigmentiert erhältlich und bieten auch bei geringen Bestellmengen Flexibilität in Farbe und Gestaltung.

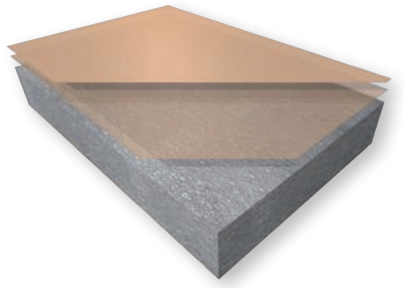

Der Lackauftrag im Werk garantiert eine brandgeschützte Oberfläche.

Lackierungen erfolgen immer beidseitig.
Lackbeschichtung beidseitig inkl. Kanten im gleichen Farbton. Lackbeschichtung in unterschiedlichen Farbtönen auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 05.04.2024

PRIODEK H mit Dekoroberfläche

Eigenschaften	
Dichte	ca. 1.650 kg/m³
Standardstärken	22, 42 mm
Stärkentoleranz	± 0,2 mm
Maximale Länge x Breite	3.000 x 1.235 mm
Oberfläche-Brinellhärte ohne Beschichtung	> 40 N/mm²
pH-Wert	6 - 9
Charakteristischer Ausziehparameter $f_{ax,k}$	ca. 29 N/mm²

Chemische, mechanische Kennwerte der Oberfläche in Anlehnung EN 438-2	
Abriebbeanspruchung (Anzahl Umdrehungen)	< 50
Kratzbeanspruchung (min. Grad)	Glatte Oberflächen 2 Strukturierte Oberflächen 3
Fleckenunempfindlichkeit (Aussehen)	Gruppe 1 (Aceton) - Grad 5 Gruppe 2 (Kaffee) - Grad 5 Gruppe 3 (NaOH 25%) - Grad 4 Gruppe 1 (Zitronensäure, 10%-ige Lösung) - Grad 5

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 05.04.2024