

SYSTEM 42

PRIODOOR ETX

Revisionsöffnungsverschluss für Sonderlösungen

Umlaufend dichtschießender Revisionsöffnungsverschluss zur flächenbündigen Montage in der Installationsschachtwand, optional als Verbauung auf der Installationsschachtwand. Der einflügelig und zweiflügelig lieferbare Abschluss eignet sich zur **großformatigen revisionsgerechten Abschottung von Installationsschächten und zur Abschottung von Messeinrichtungen und Verteilern in Rettungswegen**. Der Abschluss ist umlaufend dichtschießend und bietet eine Feuerwiderstandsfähigkeit über 30/90 Minuten.

Funktion


- Feuerwiderstandsfähigkeit 30/90 Minuten, feuerhemmend/feuerbeständig
- EI 30 i→o; EI 90 i→o Klassifizierung
- Rauchschutz
- Dichtschießend



- Umlaufende Blockzarge 55 mm



- Umlaufende Brandschutzdichtungen



- Profilhalbzylinder

PRIODOOR ETX – Sonderlösung für mögliche Ausführungsoptionen:

- Dreiseitige Zargenausbildung
- Panikfunktion – durch einen Türdrücker von innen zu öffnen
- Breite der einflügeligen Abschlüsse größer als 1,00 m
- Glaseinsatz im Türflügel
- Zargenfreier Einbau mit PRIOWALL Wandelemente
- Maße auf Anfrage

Aufbau

- Revisionsöffnungsverschluss mit hoher mechanischer Beständigkeit
- Flächenbündige Montage oder zur Verbauung auf der Wand
- Ein- und zweiflügelige Ausführung
- Umlaufende Blockzarge 55 mm breit, 42 mm tief
- Umlaufende Rauch- und Brandschutzdichtungen, im Brandfall selbsttätig aufschäumend
- Tür in den Rahmen einschlagend, Öffnungswinkel ca. 180°
- Ein- bis Dreifallenschloss, je nach Türhöhe
- Verriegelung mit Profilhalbzylinder
- Türanschlag DIN rechts, optional DIN links






Materialgüte



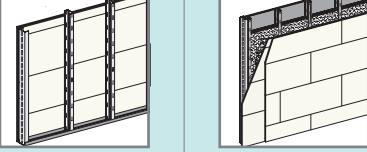


- Nichtbrennbare Platte mit Oberflächenbeschichtung, Klassifizierung A2 – s1, d0
- Standardoberfläche CPL
- Standardfarbe lichtgrau – ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Lieferumfang


- PRIODOOR ETX als Bausatz

Abmessungen für individuelle Größen

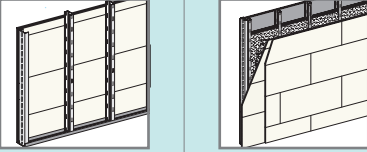							
		Wand PRIOWALL	einseitig beplankt	beidseitig beplankt	Massivwand	Stahlstützen, bekleidet	
Einbauart				Breite min - max [mm]		Höhe min - max [mm]	
1-flügelig	Flächenbündige Montage			400 - 1305		400 - 2515	
	Aufwand-Montage			400 - 1305		400 - 2515	
2-flügelig	Flächenbündige Montage			990 - 2485		400 - 2515	
	Aufwand-Montage (fußbodengleicher Einbau)			990 - 1200 400 - 2000	oder	1200 - 1675 400 - 1450	

							
		Wand PRIOWALL	einseitig beplankt	beidseitig beplankt	Massivwand	Stahlstützen, bekleidet	
Einbauart				Breite min - max [mm]		Höhe min - max [mm]	
1-flügelig	Flächenbündige Montage			400 - 1250		400 - 2500	
2-flügelig	Flächenbündige Montage	600 - 2500 686 - 2500		600 - 1675 686 - 2500			



Einbaudetails



Einbau in PRIOWALL Wandsystem



Fire Resistance 30 Min.

Flächenbündiger Einbau

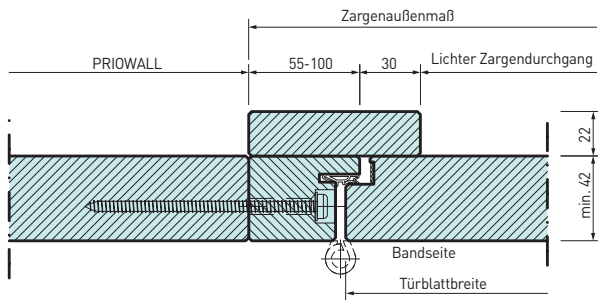



Fire Resistance 90 Min.

Flächenbündiger Einbau

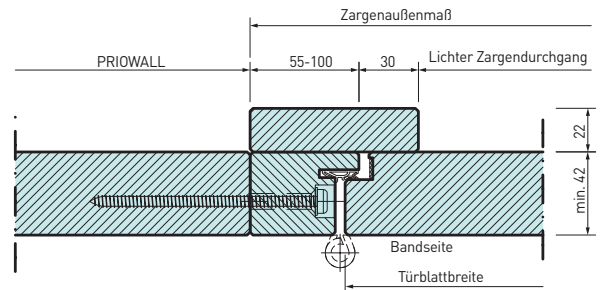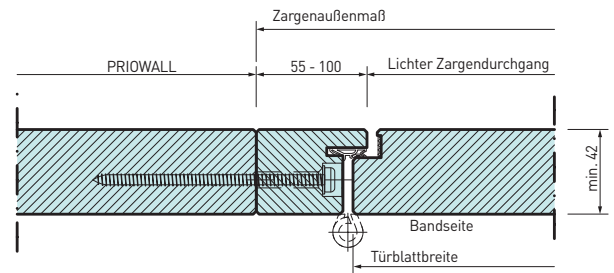

Flächenbündiger, zargenfreier Einbau

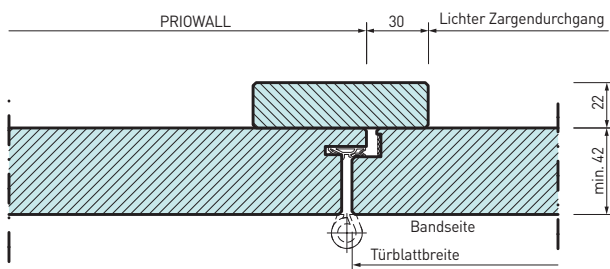

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 05.04.2024



Einbaudetails



Einbau in Schachtwand GKF



Fire Resistance 30 Min.

Flächenbündiger Einbau

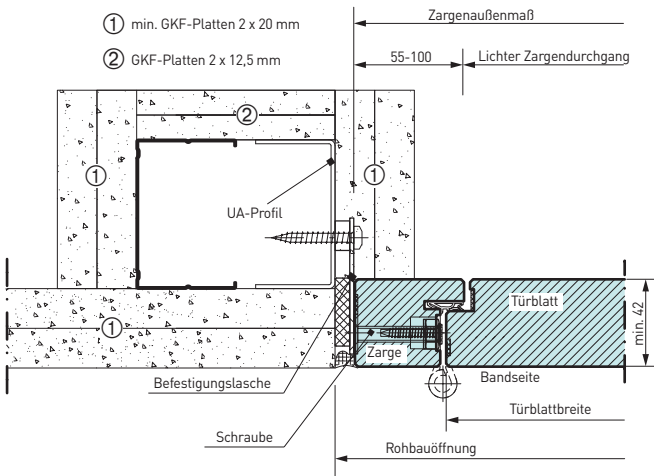



Fire Resistance 90 Min.


Flächenbündiger Einbau

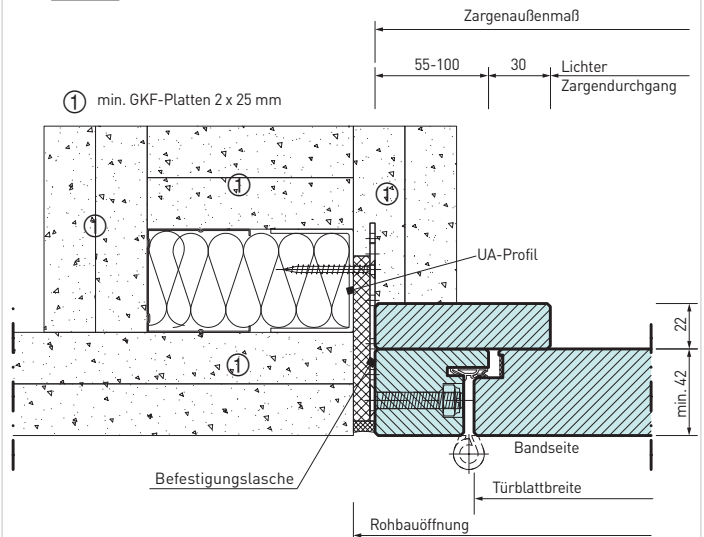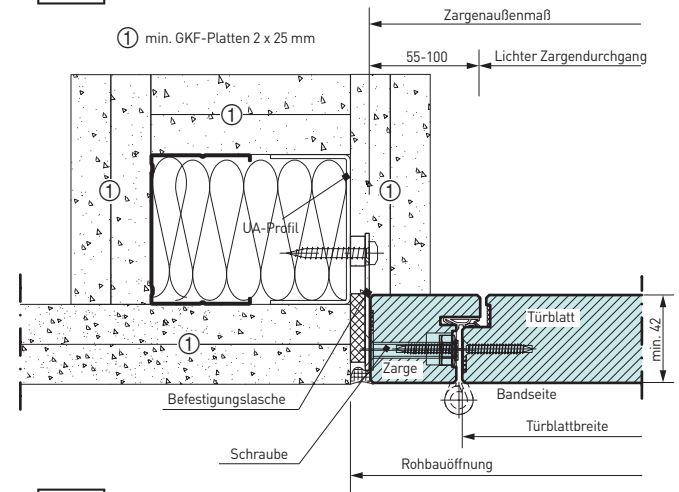

Aufwand-Montage

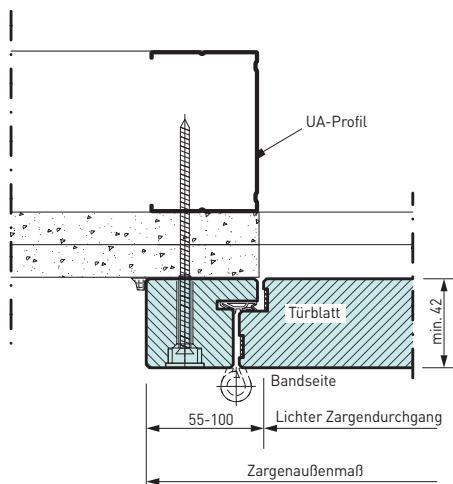



Einbaudetails



Einbau in Leichtbauwand GKF


Fire Resistance
30 Min.

Flächenbündiger Einbau


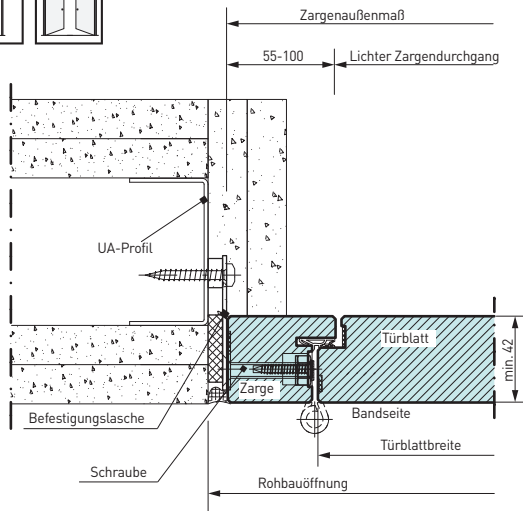



Fire Resistance
90 Min.

Flächenbündiger Einbau

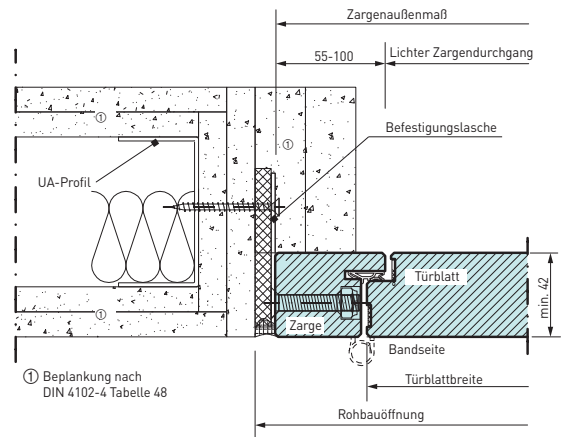


Aufwand-Montage

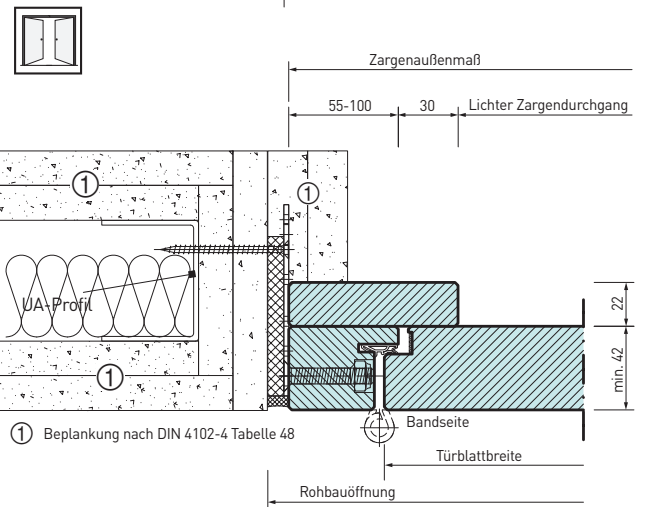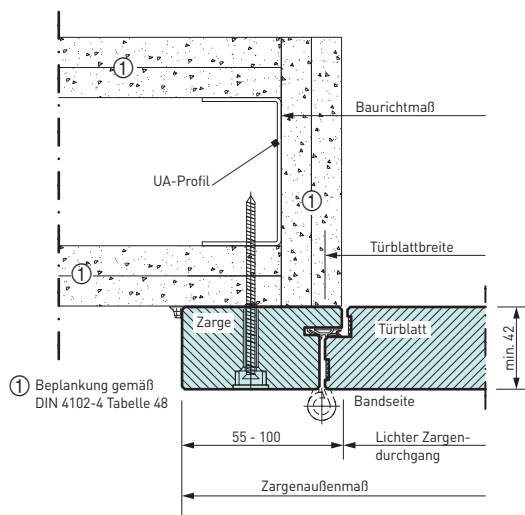

Technische Änderungen vorbehalten. | Stand: 05.04.2024



Einbaudetails



Einbau in Massivwand



Fire Resistance
30 Min.

Flächenbündiger Einbau

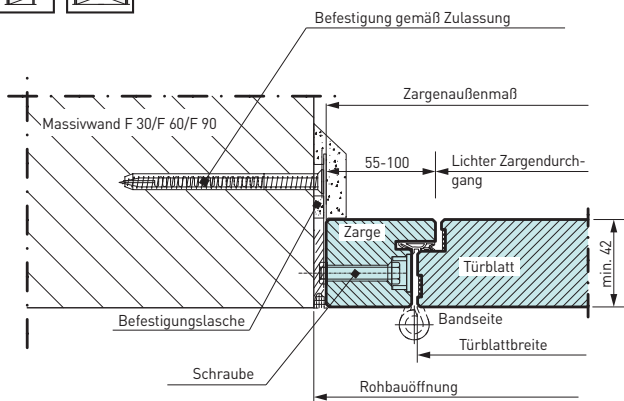



Fire Resistance
90 Min.

Flächenbündiger Einbau

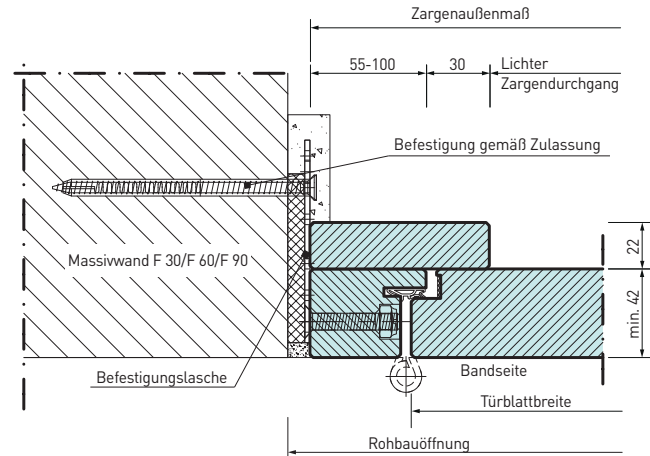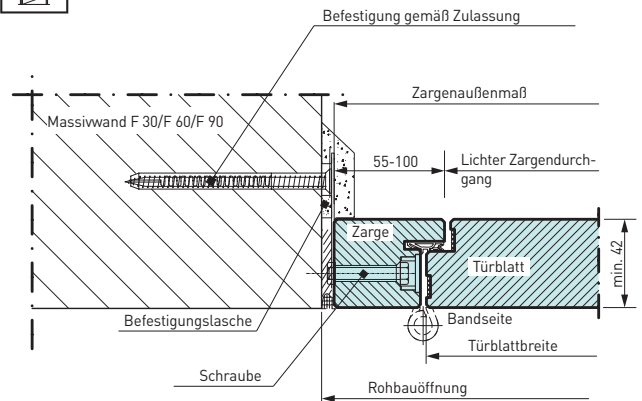

Aufwand-Montage

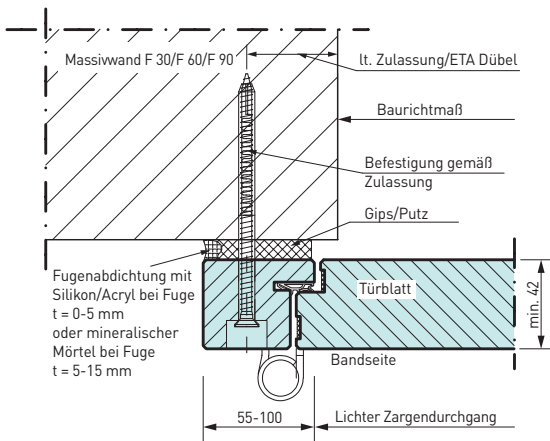


Einbaudetails


Weitere Einbaudetails



Detail 2-flg. PRIODOOR ETX feuerbeständige Ausführung mit Schlagleiste

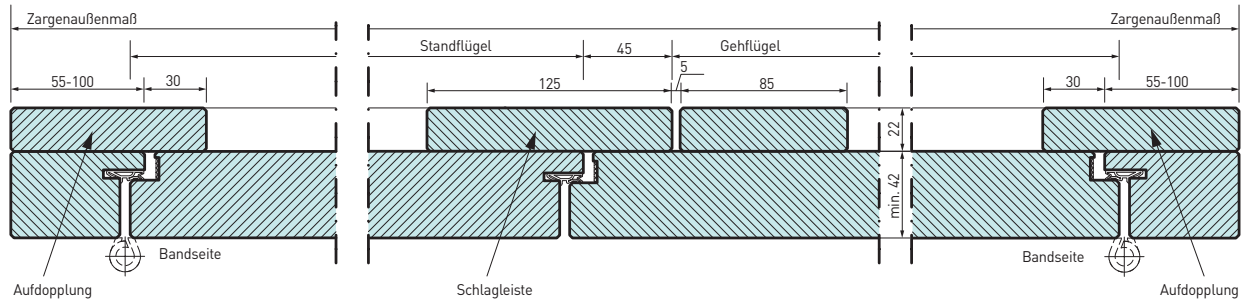


PRIODOOR ETX Revisionsöffnungsverschluss

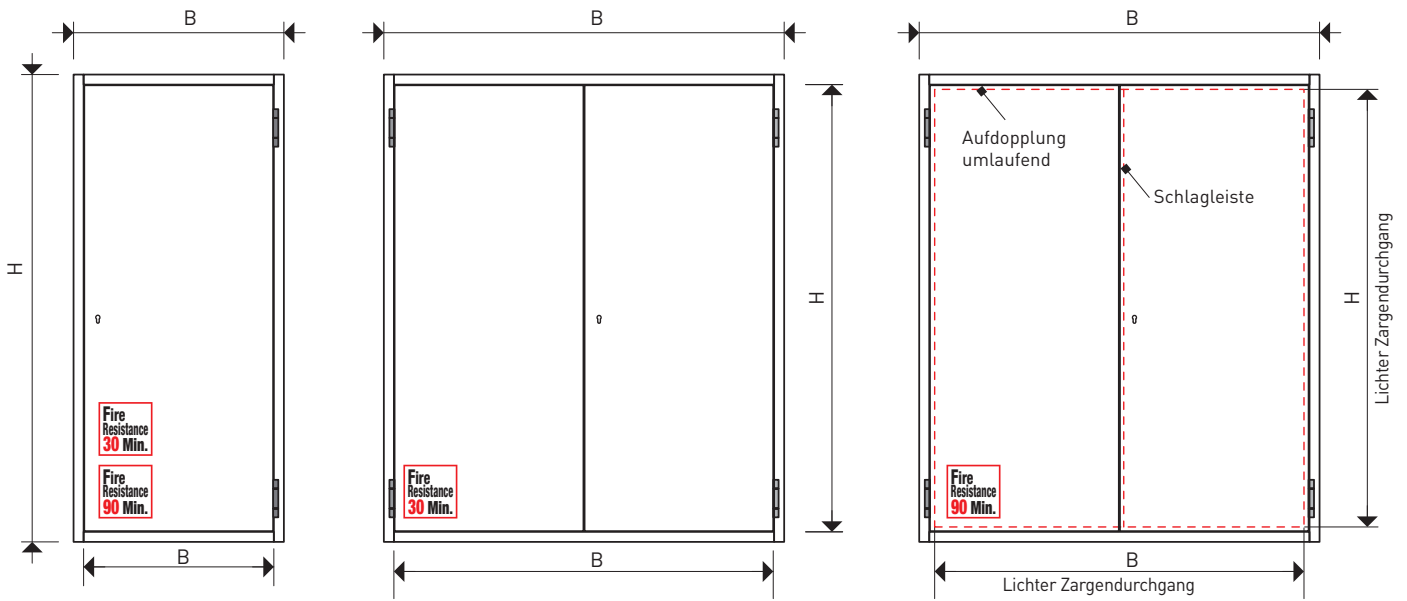

PRIODOOR ETX – Flächenbündiger und mittiger Einbau

Gilt nur für 2-flügelige PRIODOOR ETX, Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten

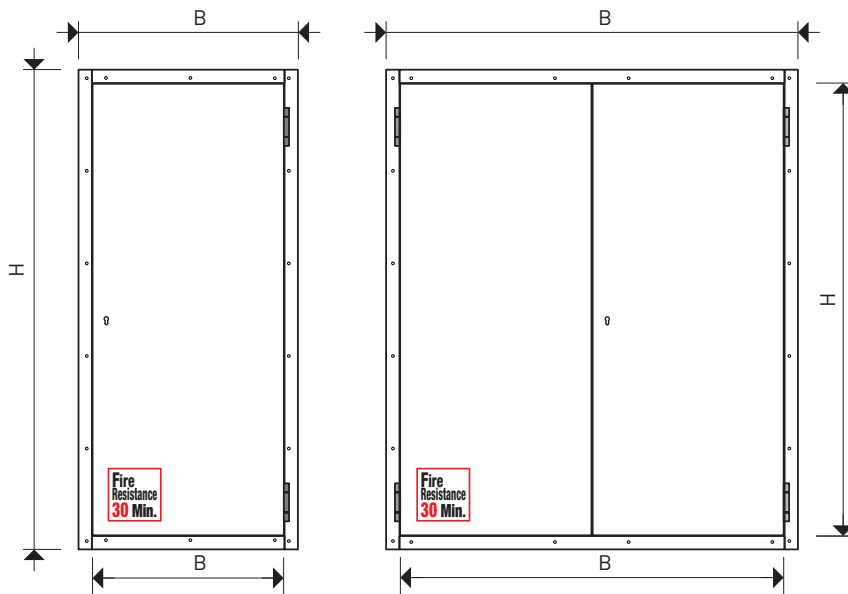


PRIODOOR ETX-AW – Montage auf der Wand


PRIODOOR ETX-AW wird projektbezogen angeboten

Ausschreibungstext finden Sie unter: www.priorit.de

Variante: PRIODOOR ETX mit dreiseitiger Zarge und absenkbarer Bodendichtung

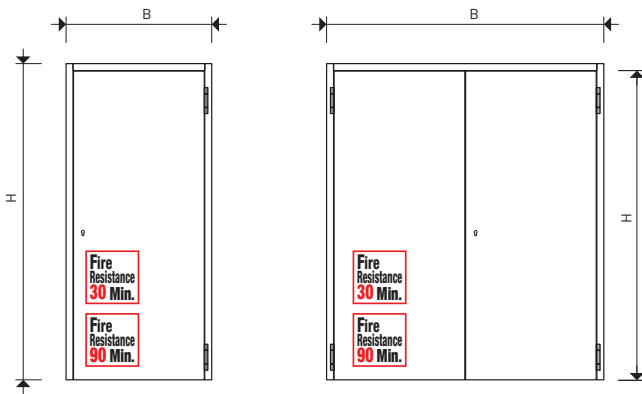

PRIODOOR ETX (ETX-3S-SAF) – mit dreiseitiger Zarge und absenkbarer Bodendichtung

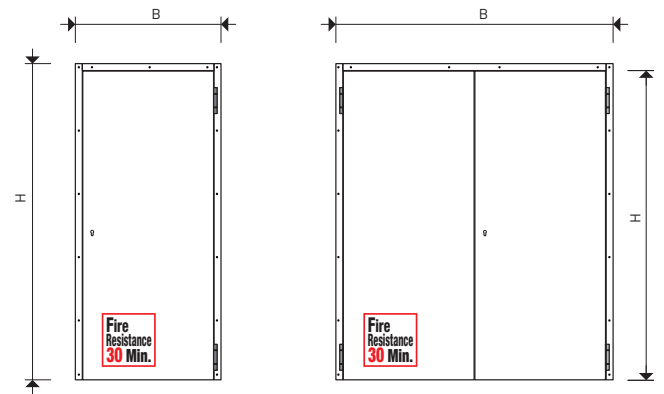

PRIODOOR ETX (ETX-3S-AW-SAF) mit dreiseitiger Zarge – Montage auf der Wand



Optionen und Zubehör

- Alle PRIORIT Oberflächen (vgl. Seite 44)
- Grundierfolie, bauseitiger Anstrich möglich
- Aludekor
- Technische Belüftung auf Anfrage



- F 90 Glas im Türflügel

Art.	Zubehör
Türzubehör / Schließzylinder	
D-DGR-V2A	Türdrückergarnitur Edelstahl; 1 Drückerlochteil, 1 Drückerrosette, Wechselstift 8 x 62 mm, Reduzierhülse 9/8 mm, PZ Rosette, für rechte Türen (ETX)
D-DGL-V2A	Türdrückergarnitur Edelstahl; 1 Drückerlochteil, 1 Drückerrosette, Wechselstift 8 x 62 mm, Reduzierhülse 9/8 mm, PZ Rosette, für linke Türen (ETX)
DZ-ROS1	Schließzylinderrosette einseitig
DZ-SH4VA	Schwenkhebel V4A 1.4571, incl. Vierkant 9 mm
DZ-Panik-E ¹	Automatik-Mehrfachverriegelung mit Panikfunktion E
REV-KRGRIF-F-V2A-D80	Klappring-Drehgriff V2A incl. Vierkant 9 mm (80 mm Durchmesser)
EP.B.9484	Profilhalbzylinder 30/10, Senatsschließung, inkl. 2 Kreuzbartschlüssel 75 mm
EP.B.6645	Profilhalbzylinder gleichschließend ohne Rosette
EP.B.8716	Profilhalbzylinder verschiedenschließend ohne Rosette
EP.E.8858	Magnet-Reedkontaktset MRS, bestehend aus 1 Magnet, 1 Reedkontakt mit 4,0 m Anschlusskabel LIYY 4 x 0,14 mm ² , 2 Aufbaugehäuse, 4 Distanzplatten, 2 Flanschen und 4 Befestigungsschrauben (V4A antimagnetisch)
Befestigungsmaterial	
ETX-BS	Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Schachtwand; flächenebündige Montage
ETX-AW-BS	Befestigungsmaterial für Massiv- und GKF-Schachtwand; Auf-Wand Montage

¹Panikfunktion E bei PRIODOOR ETX ab einer Innenhöhe von 1722 mm möglich

